Rusztowanie jezdne seria 4100/ 4200

Rusztowanie jezdne 4100 o wymiarach:
0,75 m x 1,85 m lub 2,45 m

Rusztowanie jezdne 4200 o wymiarach:
1,35 m x 1,85 m lub 2,45 m

- Maksymalna wysokość robocza serii 4100 wynosi 10,20 m
- Maksymalna wysokość robocza serii 4200 wynosi 14,20 m
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcje w telefonie Mobile Safety QR-code

Koła o średnicy 200 mm z regulowanym trzpieniem

Gładkie jednolite drewniane burty



Profesjonalne zaczepy pomostów

Spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość

Zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwia szybki montaż bez użycia narzędzi

5 YEARS GUARANTEE

EN 1004 Class 3

EN 1298

TÜV NEDERLAND Member of TÜV NORD Group

Strength and stability calculations

Mobile Safety®

Specyfikacja 4100/4200

Aluminiowe rusztowanie jezdne 4100

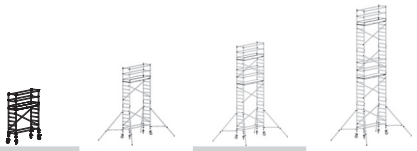

	Wysokość najwyższego pomostu (m)			**2.20**	**4.20** [1]	**6.20**	**8.20** [1]
	Wysokość robocza (m)			**4.20**	**6.20**	**8.20**	**10.20**
0.75 x 1.85 m	**Numer katalogowy**			**C410004**	**C410005**	**C410006**	**C410007**
	Wykaz elementów	**Art.nr**	**Waga (kg)**				
	Rama 0,75 x 2,0 m	303470	6.0	2	4	6	8
	Rama poręczowa 0,75 x 1,0 m	303420	2.6	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511220	3.3	4	4	4	4
	Pomost 1,85 m z klapą	305010	14.0	1	1	2	2
	Stężenie ukośne 1,85 m	304321	2.0	2	4	6	8
	Stężenie poziome 1,85 m	304304	1.8	6	6	10	10
	Stabilizator	305662	7.3	-	4	4	4
	Komplet burt 0,75 x 1,85 m	305565	7.6	1	1	1	1
0.75 x 2.45 m	**Numer katalogowy**			**C410001**	**C410002**	**C410003**	**C410008**
	Wykaz elementów	**Art.nr**	**Waga (kg)**				
	Rama 0,75 x 2,0 m	303470	6.0	2	4	6	8
	Rama poręczowa 0,75 x 1,0 m	303420	2.6	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511220	3.3	4	4	4	4
	Pomost 2,45 m z klapą	305110	18.0	1	1	2	2
	Stężenie ukośne 2,45 m	304316	2.4	2	4	6	8
	Stężenie poziome 2,45 m	304306	2.2	6	6	10	10
	Stabilizator	305662	7.3	-	4	4	4
	Komplet burt 0,75 x 2,45 m	305570	13.8	1	1	1	1

Aluminiowe rusztowanie jezdne 4200

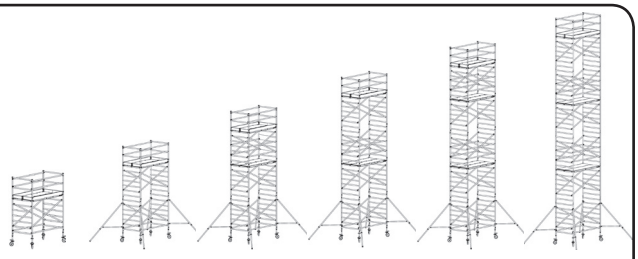

	Wysokość najwyższego pomostu (m)			**2.20**	**4.20** [1]	**6.20**	**8.20** [1]	**10.20**	**12.20** [1]
	Wysokość robocza (m)			**4.20**	**6.20**	**8.20**	**10.20**	**12.20**	**14.20**
1.35 x 1.85 m	**Numer katalogowy**			**C420007**	**C420008**	**C420009**	**C420010**	**C420011**	**C420012**
	Wykaz elementów	**Art.nr**	**Waga (kg)**						
	Rama 1,35 x 2,0 m	303370	9.1	2	4	6	8	10	12
	Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	303320	3.4	2	2	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511220	3.3	4	4	4	4	4	4
	Pomost 1,85 m z klapą	305010	14.0	1	1	2	2	3	3
	Pomost 1,85 m bez klapy	305020	14.0	1	1	2	2	3	3
	Stężenie ukośne 1,85 m	304321	2.0	4	8	12	16	20	24
	Stężenie poziome 1,85 m	304304	1.8	6	6	10	10	14	14
	Stabilizator	305662	7.3	-	4	4	4	4	4
	Komplet burt 1,35 x 1,85 m	305580	9.7	1	1	1	1	1	1
1.35 x 2.45 m	**Numer katalogowy**			**C420001**	**C420002**	**C420003**	**C420004**	**C420005**	**C420006**
	Wykaz elementów	**Art.nr**	**Waga (kg)**						
	Rama 1,35 x 2,0 m	303370	9.1	2	4	6	8	10	12
	Rama poręczowa 1,35 x 1,0 m	303320	3.4	2	2	2	2	2	2
	Koło jezdne Ø 200 mm	511220	3.3	4	4	4	4	4	4
	Pomost 2,45 m z klapą	305110	18.0	1	1	2	2	3	3
	Pomost 2,45 m bez klapy	305120	18.0	1	1	2	2	3	3
	Stęenie ukośne 2,45 m	304316	2.4	4	8	12	16	20	24
	Stężenie poziome 2,45 m	304306	2.2	6	6	10	10	14	14
	Stabilizator	305662	7.3	-	4	4	4	4	4
	Komplet burt 1,35 x 2,45 m	305585	14.9	1	1	1	1	1	1